


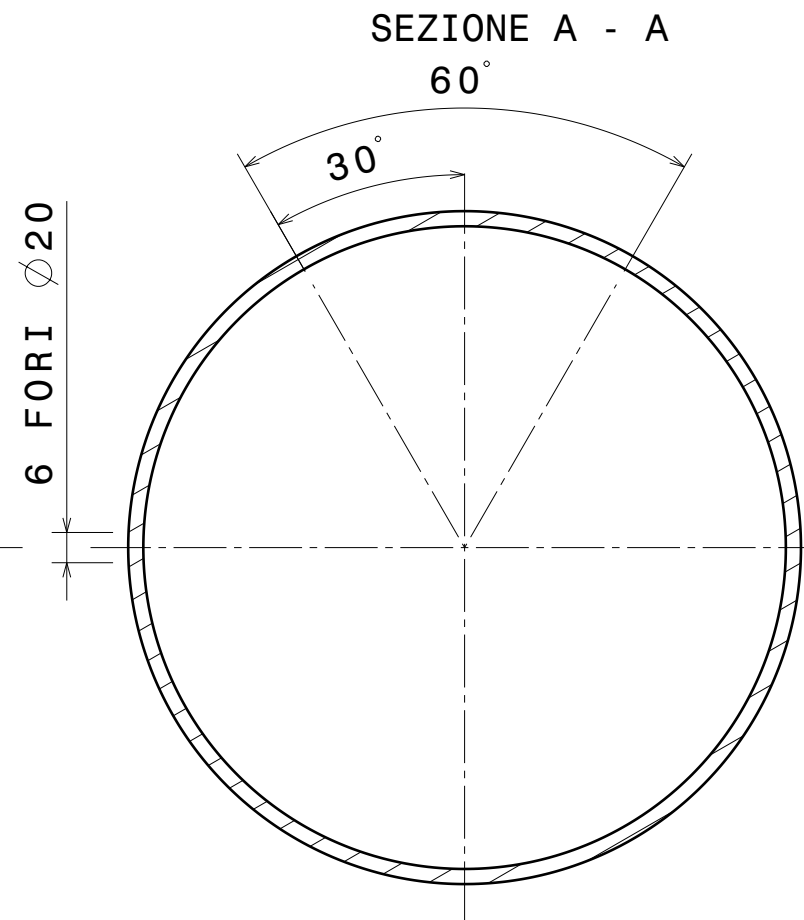
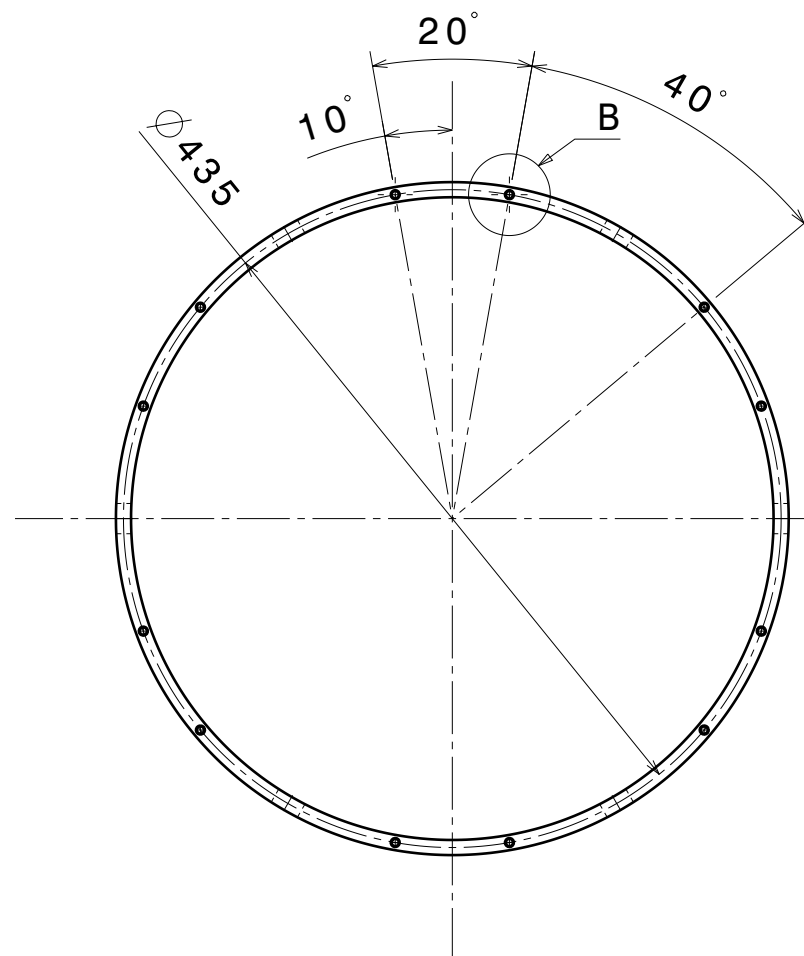
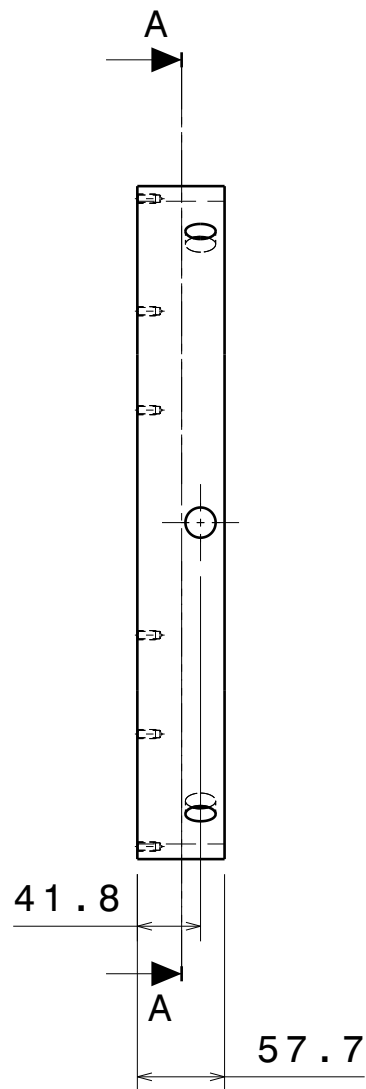


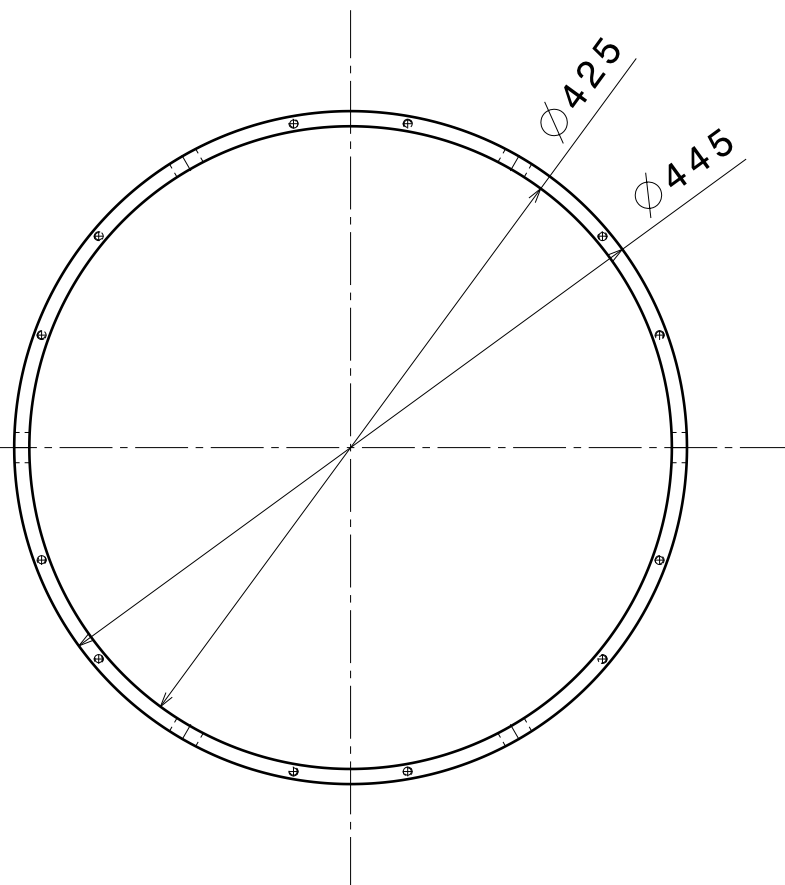

SEZIONE C - C

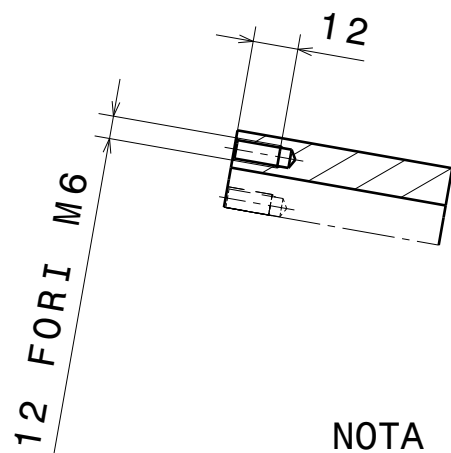


DETTAGLIO B

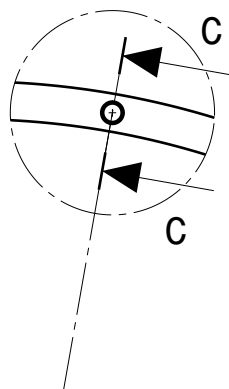

NOTA :
1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON
SPECIFICATI : 0.5x45°, R 0.25 mm .
2)Ra < 1.6 micron .

Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza	☒
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade	fH ☐

12026Rev.0. CATDrawing

A	MODIFICATO ALTEZZA								25/11 2008
0	PRIMA EMISSIONE								11/04/ 2008
Rev rev.	Descrizione kind of revision		Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date
Progetto/project			Cliente/client		Materiale / Material		Quantità/Quantity	Massa/Mass [kg]	
MULTIPINCH			ENEA		AISI 304 L		1	6	
Commissa job no.		Emittente issued by		Form. size	Scala scale	Derivato da derived from		Rev. rev.	
2014		DIS		A3	1:5 1:2			0	
				Titolo title MULTIPINCH SCHERMO PF4					
Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.									
				Identificativo/document no.		Rev./rev.		Foglio sheet	Segue fog. foll. sheet of
				684RM12026		0A		1	/ 1

Identificazione File
file identification