
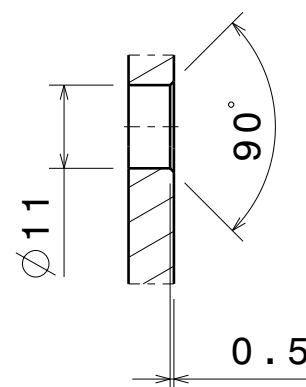

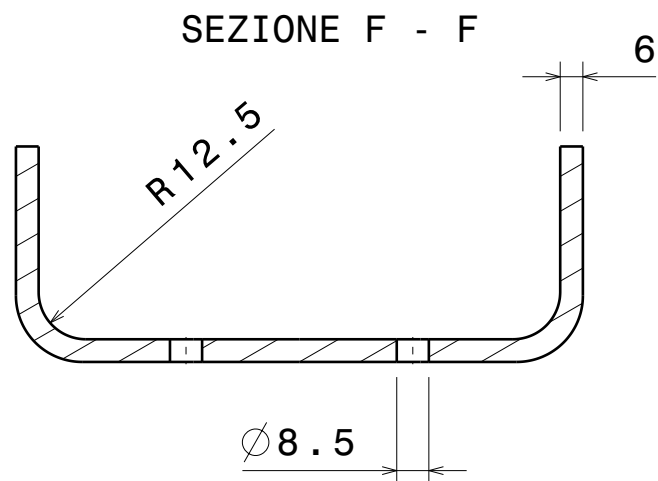
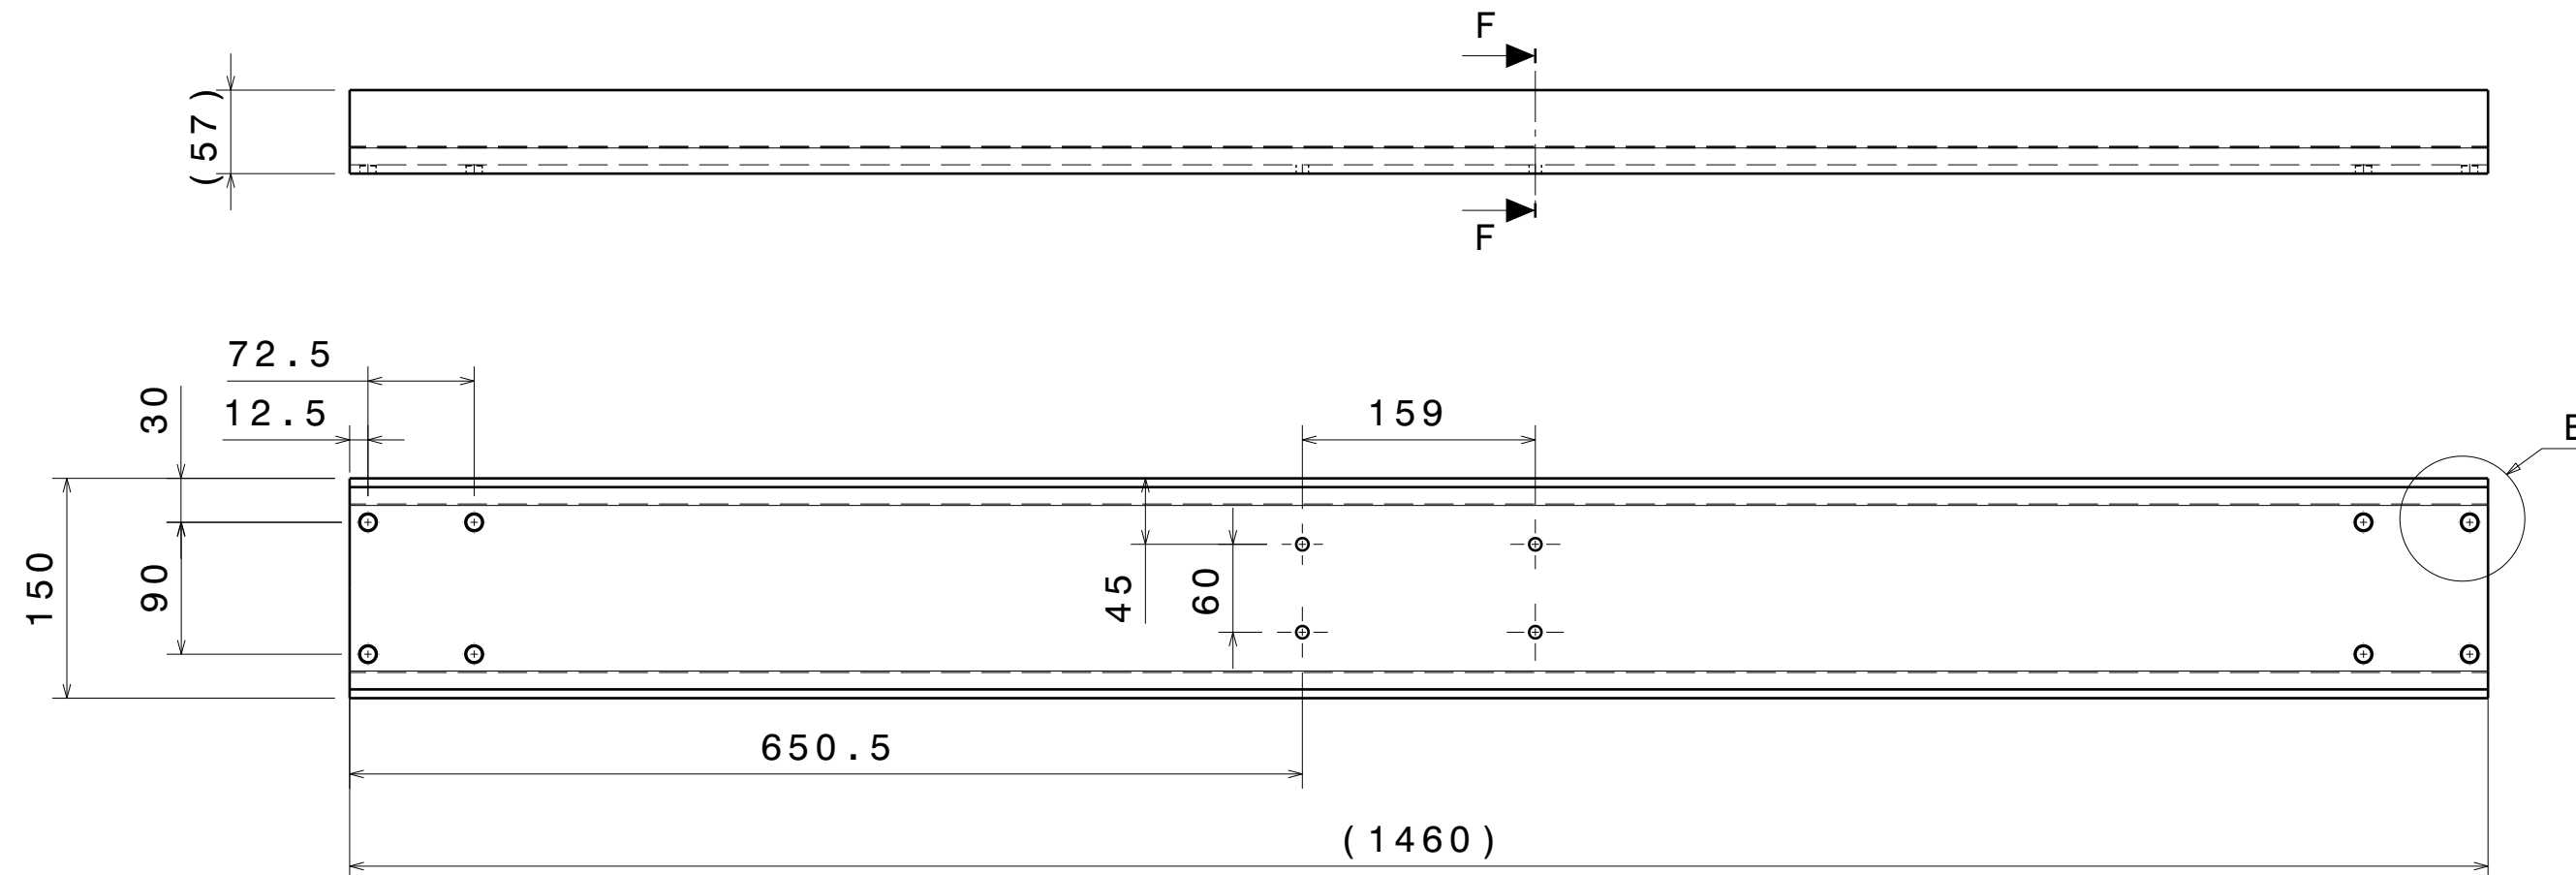




NOTA :

- 1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON SPECIFICATI : 0.5x45°, R 0.25 mm .
- 2)SPAZZOLARE LE SALDATURE CON SPAZZOLE MORBIDE .
- 3)Ra < 1.6 micron .

Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza MK ☒
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade fH ☐

12045Rev.0.CATDrawing									
	0	PRIMA EMISSIONE	ROMANI	CUNEO				22/04/2008	
	Rev. rev.	Descrizione kind of revision	Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date
	Progetto/project MULTIPINCH		Cliente/client ENEA		Materiale / Material AISI 304 L		Quantità/Quantity 1	Massa/Mass [kg] 16.56	
	Commessa job no. 2014	Emittente issued by DIS	Form. size A3	Scala scale 1:5	Derivato da derived from			Rev. rev. 0	
Identificazione File file identification			Titolo title MULTIPINCH ANODO FASE 1 TRAVERSA SUPPORTO ANODO						
	Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.								
			Identificativo/document no. 699RM12045			Rev./rev. 0	Foglio sheet 1	Segue foglio foll. sheet of / 1	