
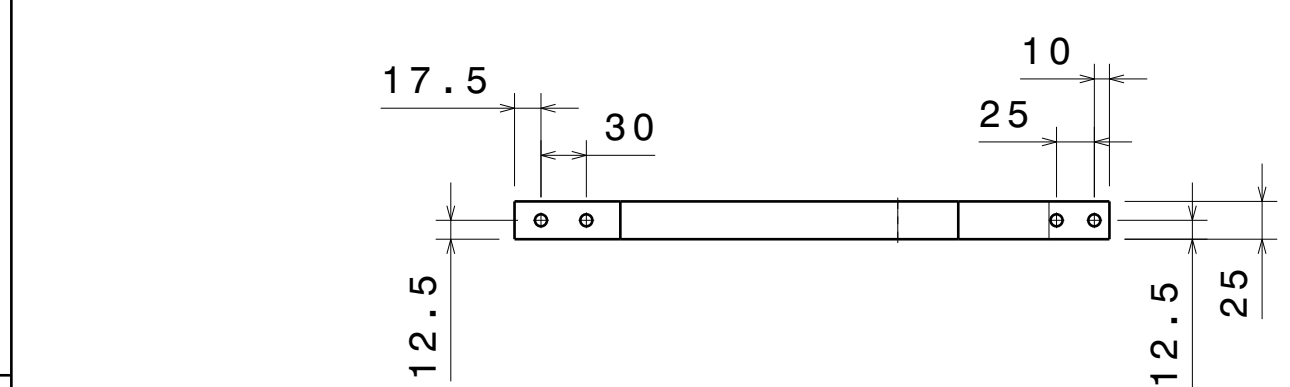
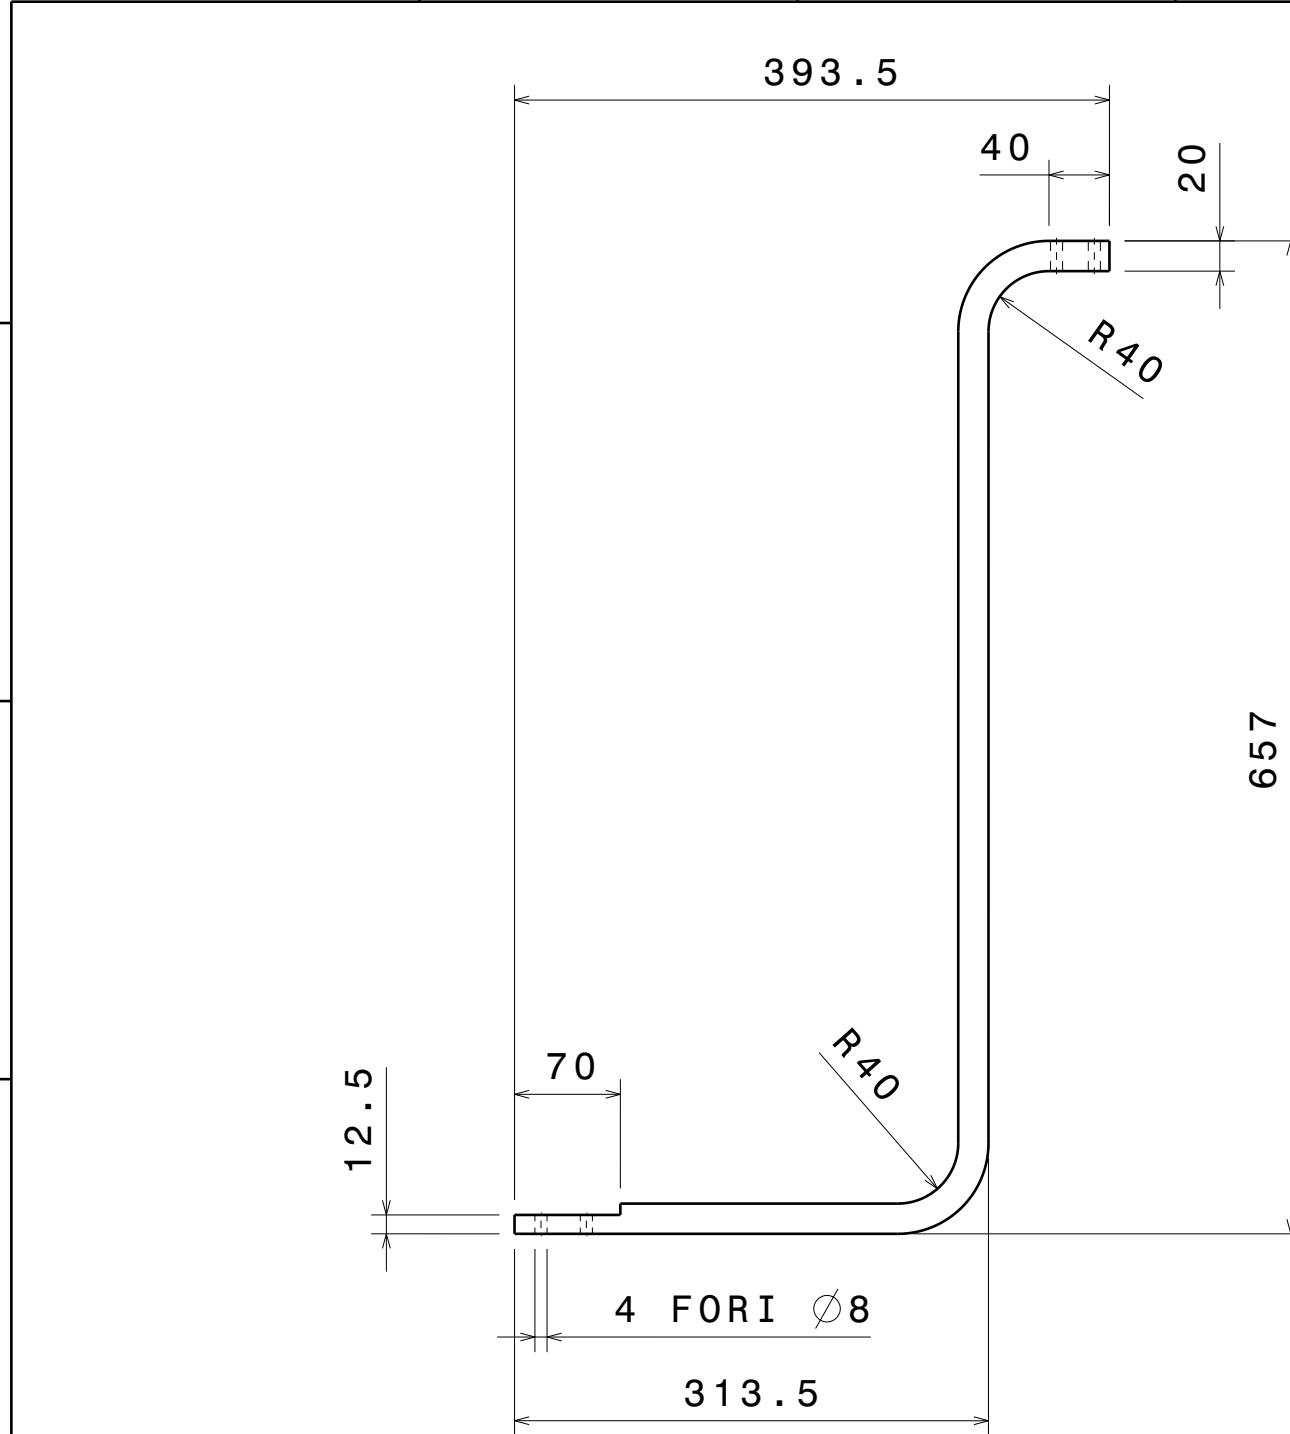




Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza	☒
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade	☐

NOTA :
1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON SPECIFICATI : 0.5x45°, R 0.25 mm .
2)Ra < 1.6 micron .

Identificazione File file identification 12046Rev.0.CATDrawing											
	A	MODIFICATO DIAMETRO FORI								25/11/2008	
	0	PRIMA EMISSIONE					ROMANI	CUNEO		22/04/2008	
	Rev. rev.	Descrizione kind of revision					Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	
	Progetto/project MULTIPINCH		Cliente/client ENEA		Materiale / Material Cu - ETP		Quantità Quantity	1	Massa/Mass [kg] 4.25		
	Commessa job no. 2014		Emittente issued by DIS		Form. size A3	Scala scale 1:5	Derivato da derived from		Rev. rev. 0		
	 GRUPPO MALACALZA		Titolo title MULTIPINCH ANODO FASE 1 CONDUTTORE								
	Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.										
			Identificativo/document no. 699RM12046					Rev./rev. 0 A	Foglio sheet 1	Segue foglio foll. sheet /	Di of 1