



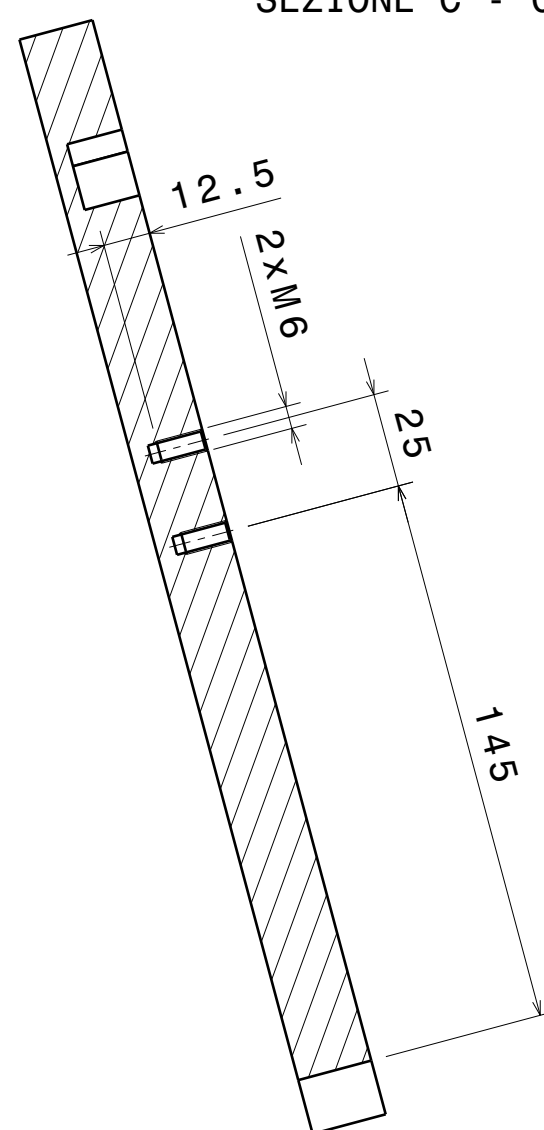

SEZIONE C - C

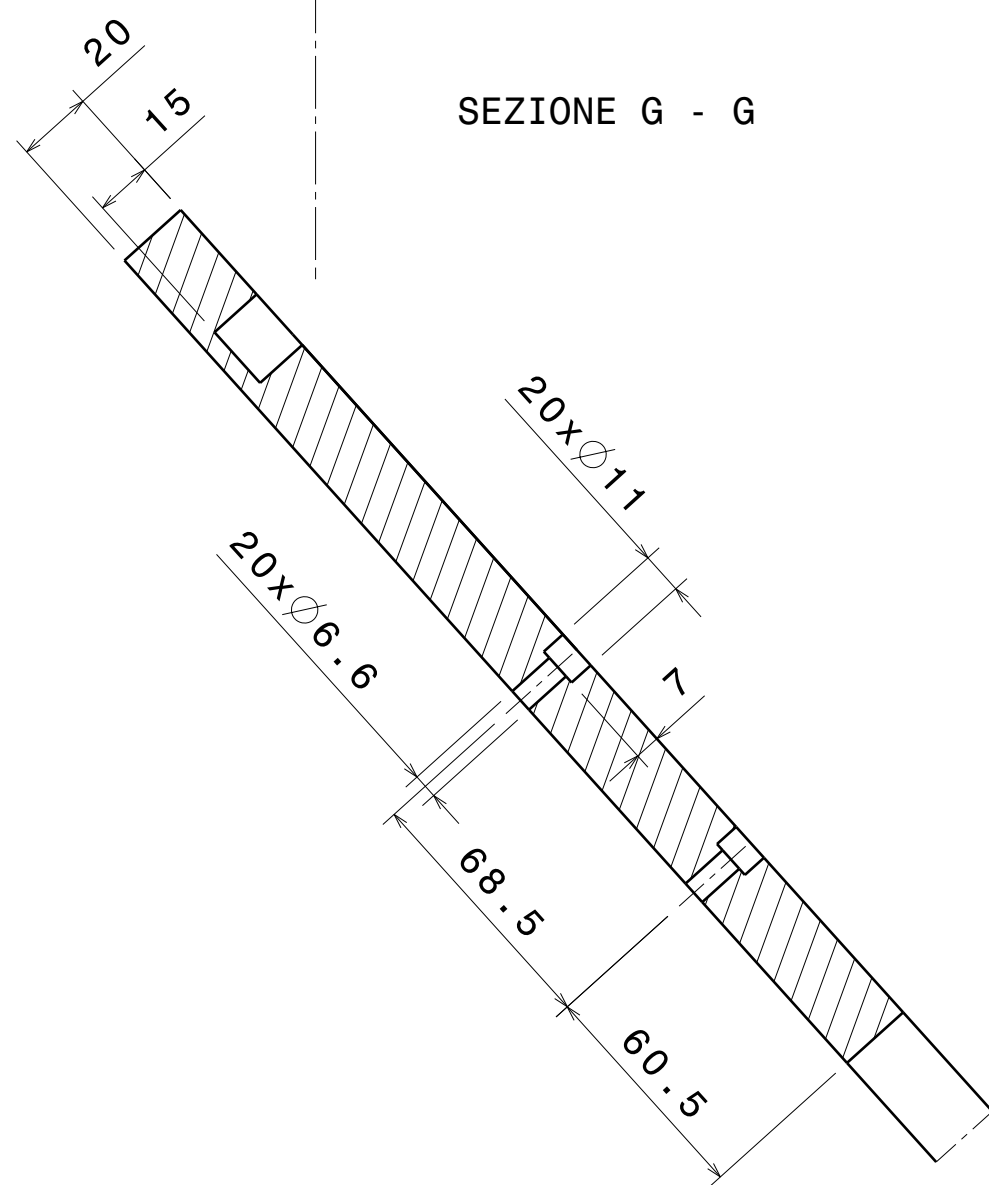

- 1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON
SPECIFICATI : 0.25x45°, R 0.25 mm .
- 2)RUGOSITA' Ra < 1.6 micron .
- 3)OFFSET TRA CENTRO ARCHI PROFILO
PIASTRA E CENTRO ARCHI PASSANTI
PER I CENTRI DEI FORI .

Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza MK ☒
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade fH ☐