
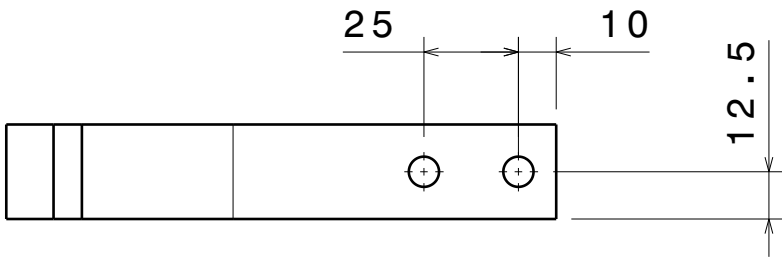
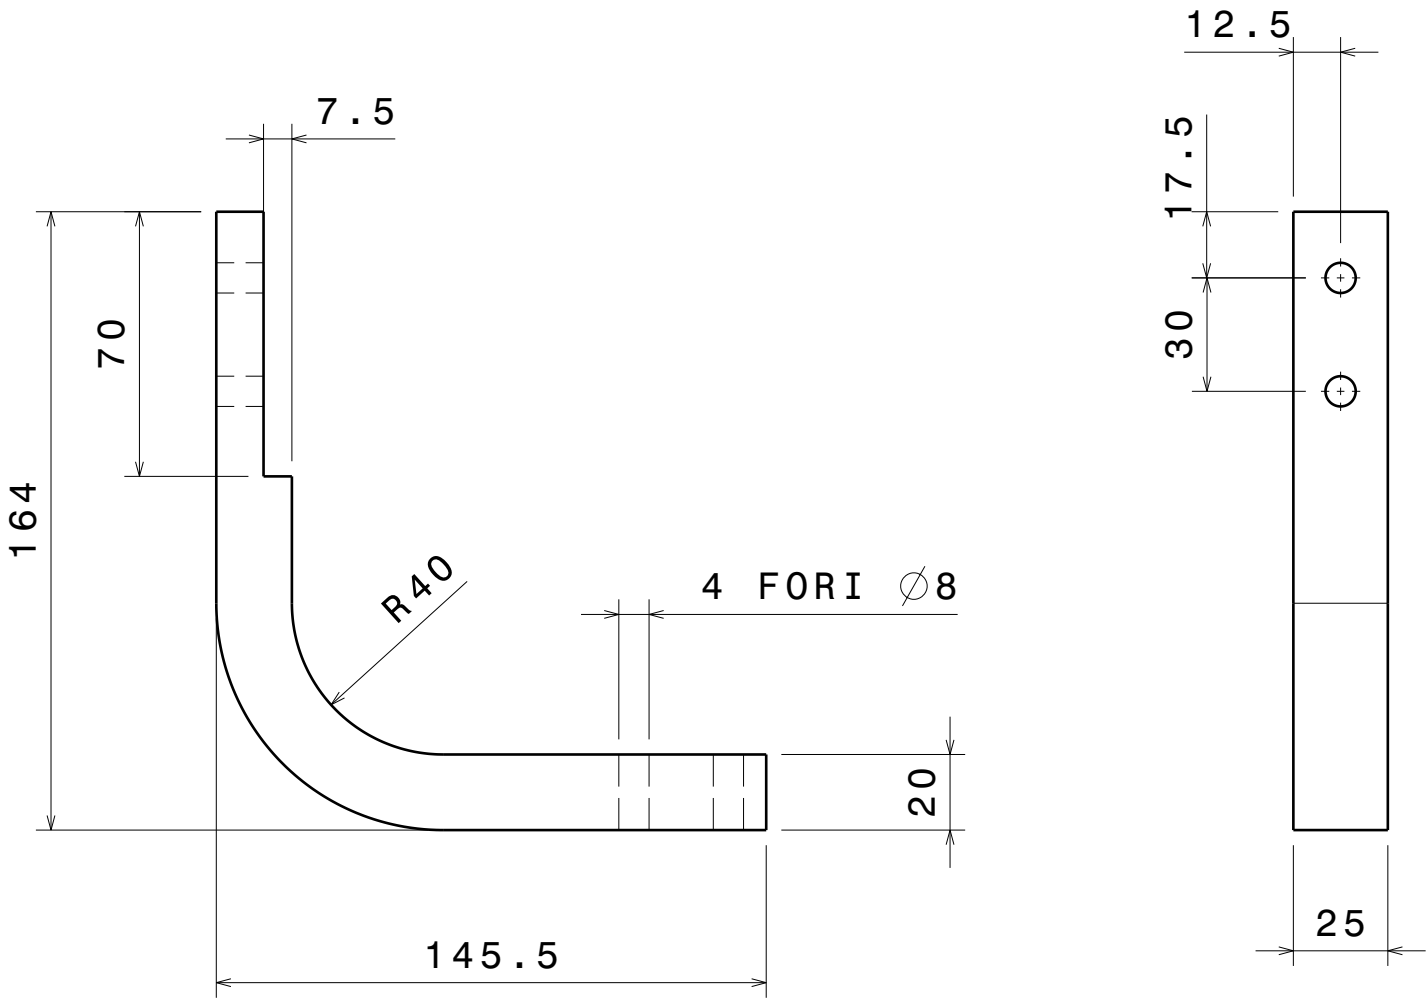


Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranzamK
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade fH



NOTA :
1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON
SPECIFICATI : 0.25x45° , R 0.25 mm .
2)RUGOSITA' Ra < 1.6 micron .

Identificazione File file identification 12070Rev.0.CATDrawing											
	A	MODIFICATO DIAMETRO FORI									25/11 2008
	0	PRIMA EMISSIONE									08/05/ 2008
	Rev rev.	Descrizione kind of revision		Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date	
	Progetto/project MULTIPINCH		Cliente/client ENEA		Materiale / Material Cu - HSTP		Quantità Quantity 1	Massa/Mass [kg] 1.06			
	Commessa job no. 2014	Emittente issued by DIS		Form. size A3	Scala scale 1:1	Derivato da derived from			Rev. rev. 0		
	 GRUPPO MALACALZA			Titolo title MULTIPINCH SETTORE ANODO FASE 2 CONDUTTORE							
	Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any porpose other than that for which it is supplied.										
				Identificativo/document no. 699RM12070				Rev./rev. 0A	Foglio sheet 1	Segue fog. foll. sheet /	Di of 1