
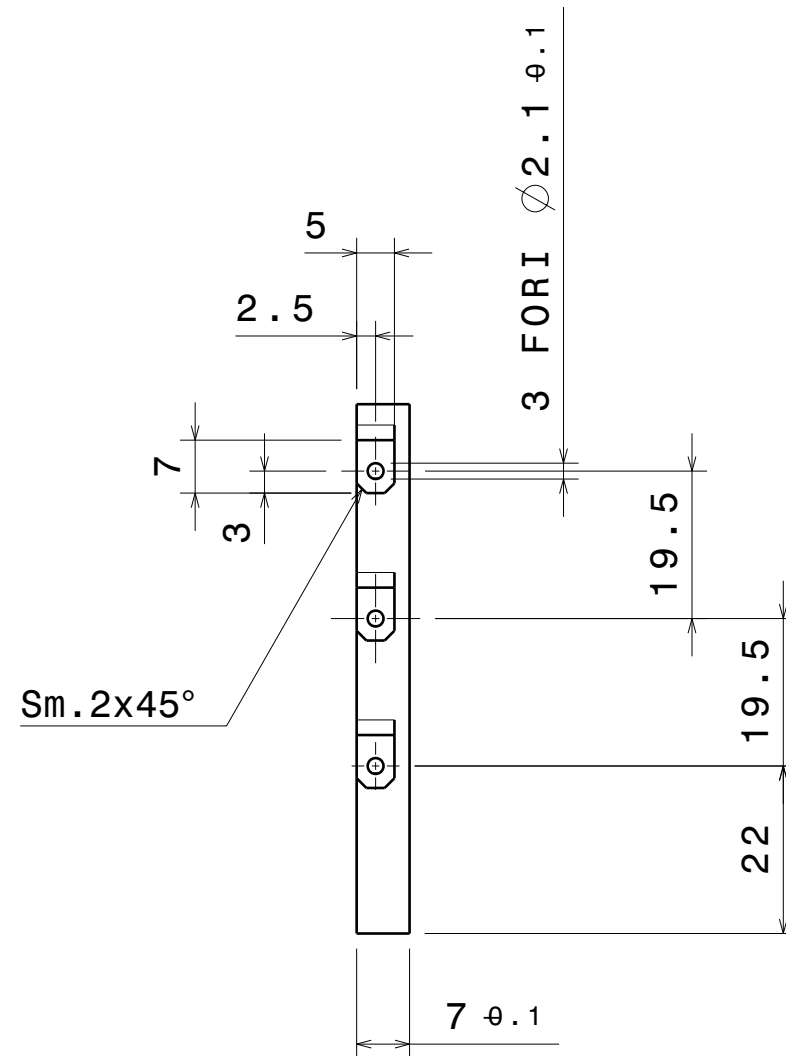


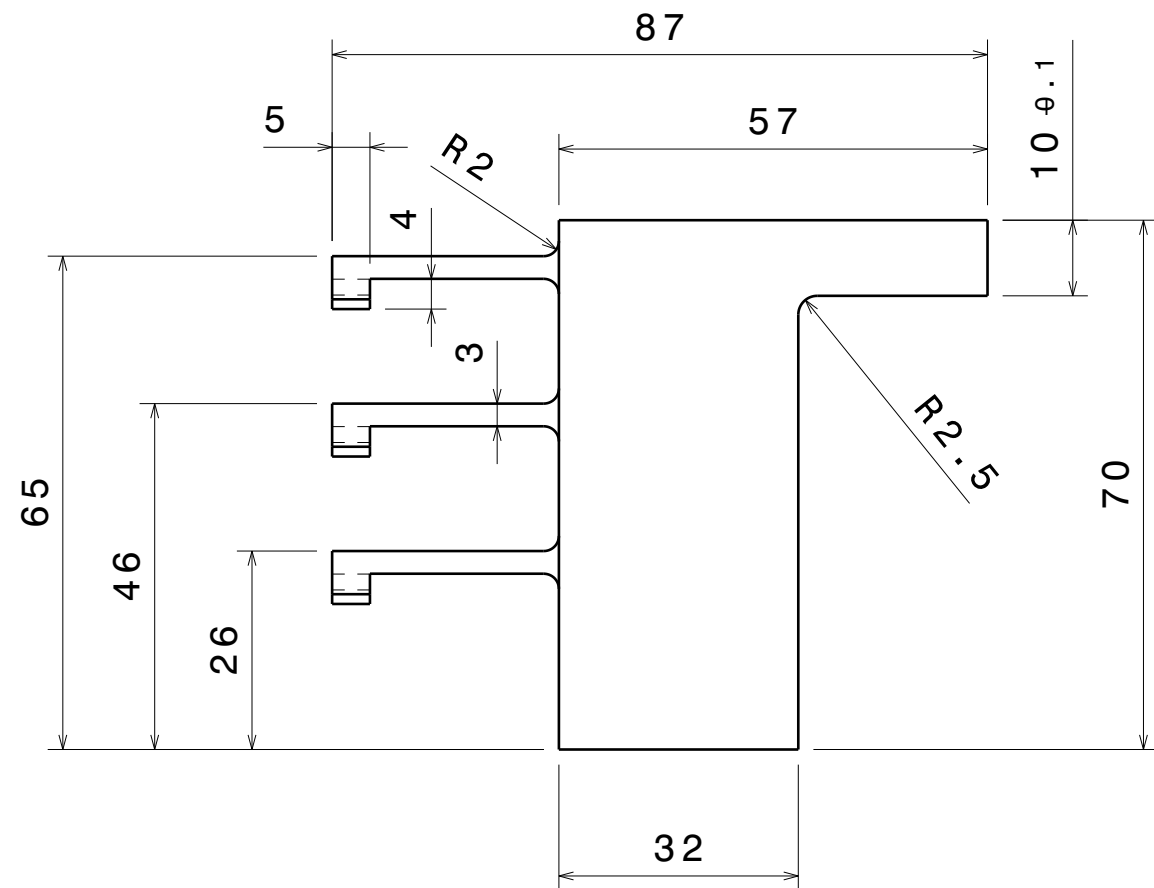

NOTA :

1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON
SPECIFICATI : 0.25x45°, R 0.25 mm .
2)RUGOSITA' Ra < 1.6 micron .
3)PARTICOLARE DI FORNITURA ENEA .

Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza mK ☒
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade fH ☐

12126Rev.0.CATDrawing

		</							