




Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranza	☒
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade	fH ☐

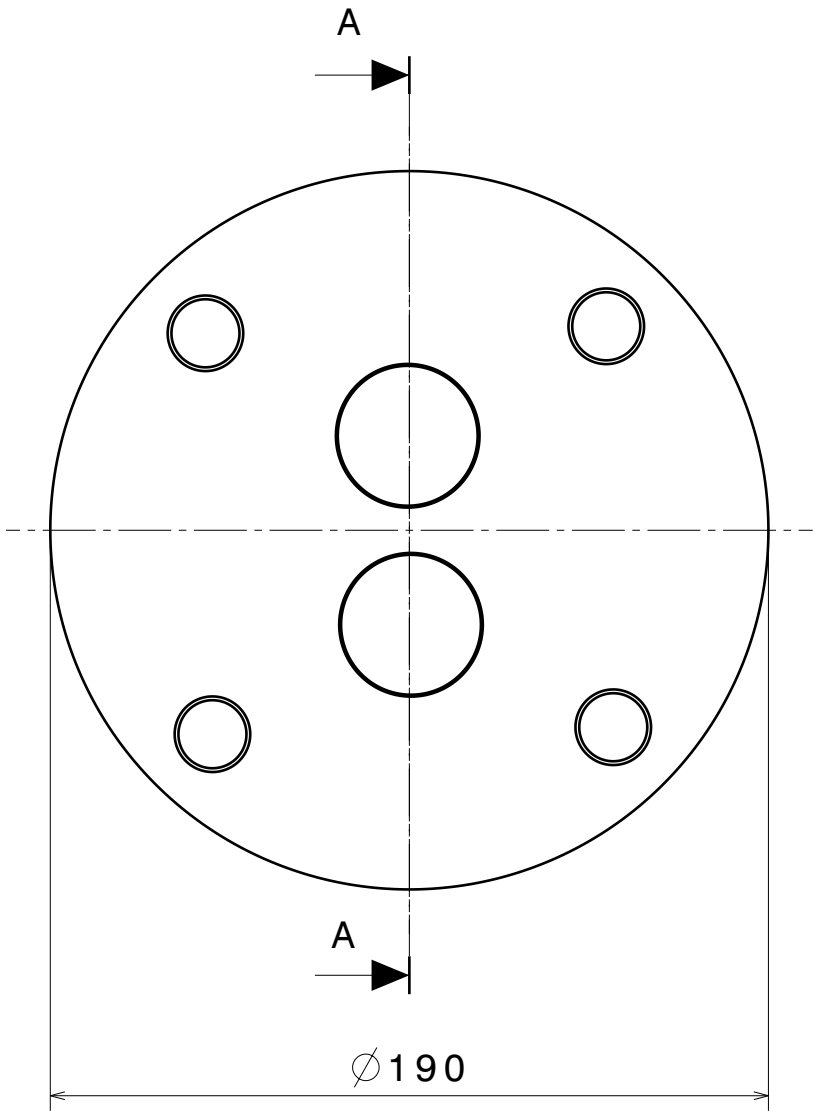


SEZIONE A - A

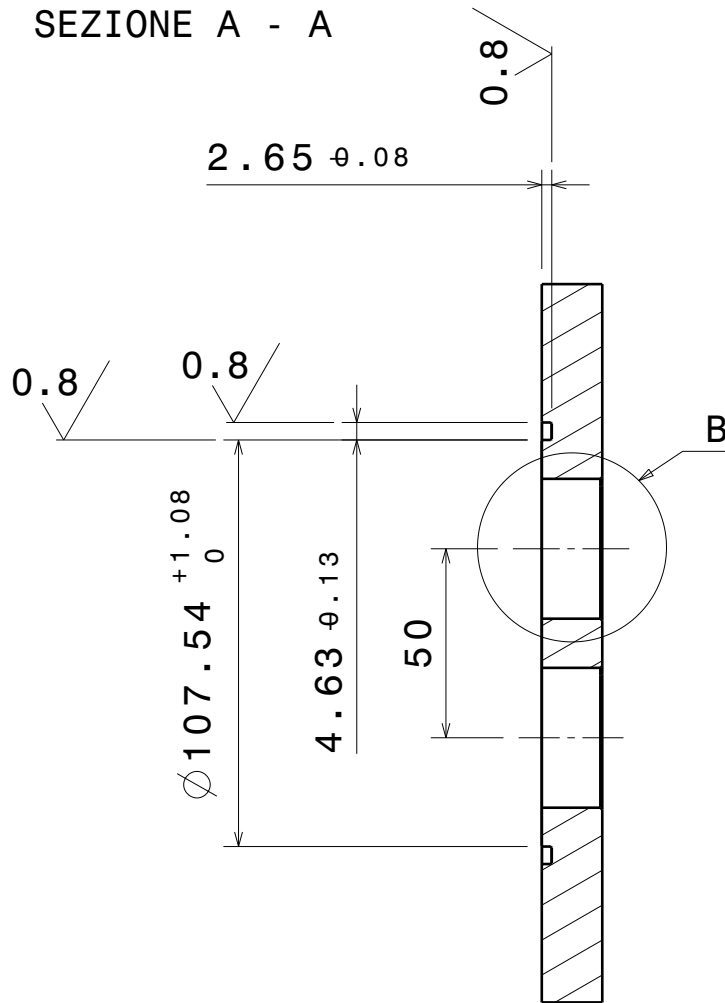

DETTAGLIO B

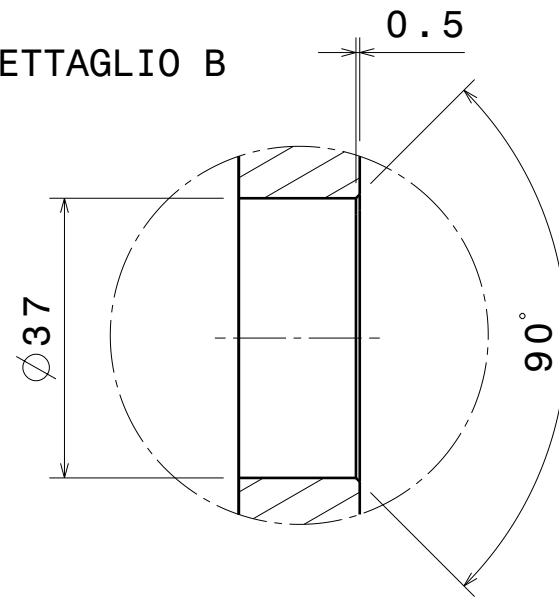

NOTA :
1) SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON
SPECIFICATI : 0.25x45°, R 0.25 mm .
2) RUGOSITA' Ra < = 1.6 micron .
(DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO)

Identificazione File file identification	0	PRIMA EMISSIONE		ROMANI	CUNEO					ENE	25/06/2008
	Rev.	Descrizione kind of revision		Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved	Data date	
	Progetto/project MULTIPINCH		Cliente/client ENE		Materiale / Material AISI 304 L		Quantità 1	Massa/Mass [kg] 3.32			
	Commessa job no. 2014	Emittente issued by DIS	Form. size A3	Scala scale 1:2 1:1	Derivato da derived from				Rev. rev. 0		
	 GRUPPO MALACALZA		Titolo title MULTIPINCH								
	Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.		GRUPPI DI MONTAGGIO III / IV FLANGIA DN 80 PN 6 UNI 6091 MODIFICATA PER STRUMENTAZ.								
			Identificativo/document no. 684RM12190			Rev./rev. 0	Foglio sheet 1	Segue foglio foll. sheet /	Di of 1		