




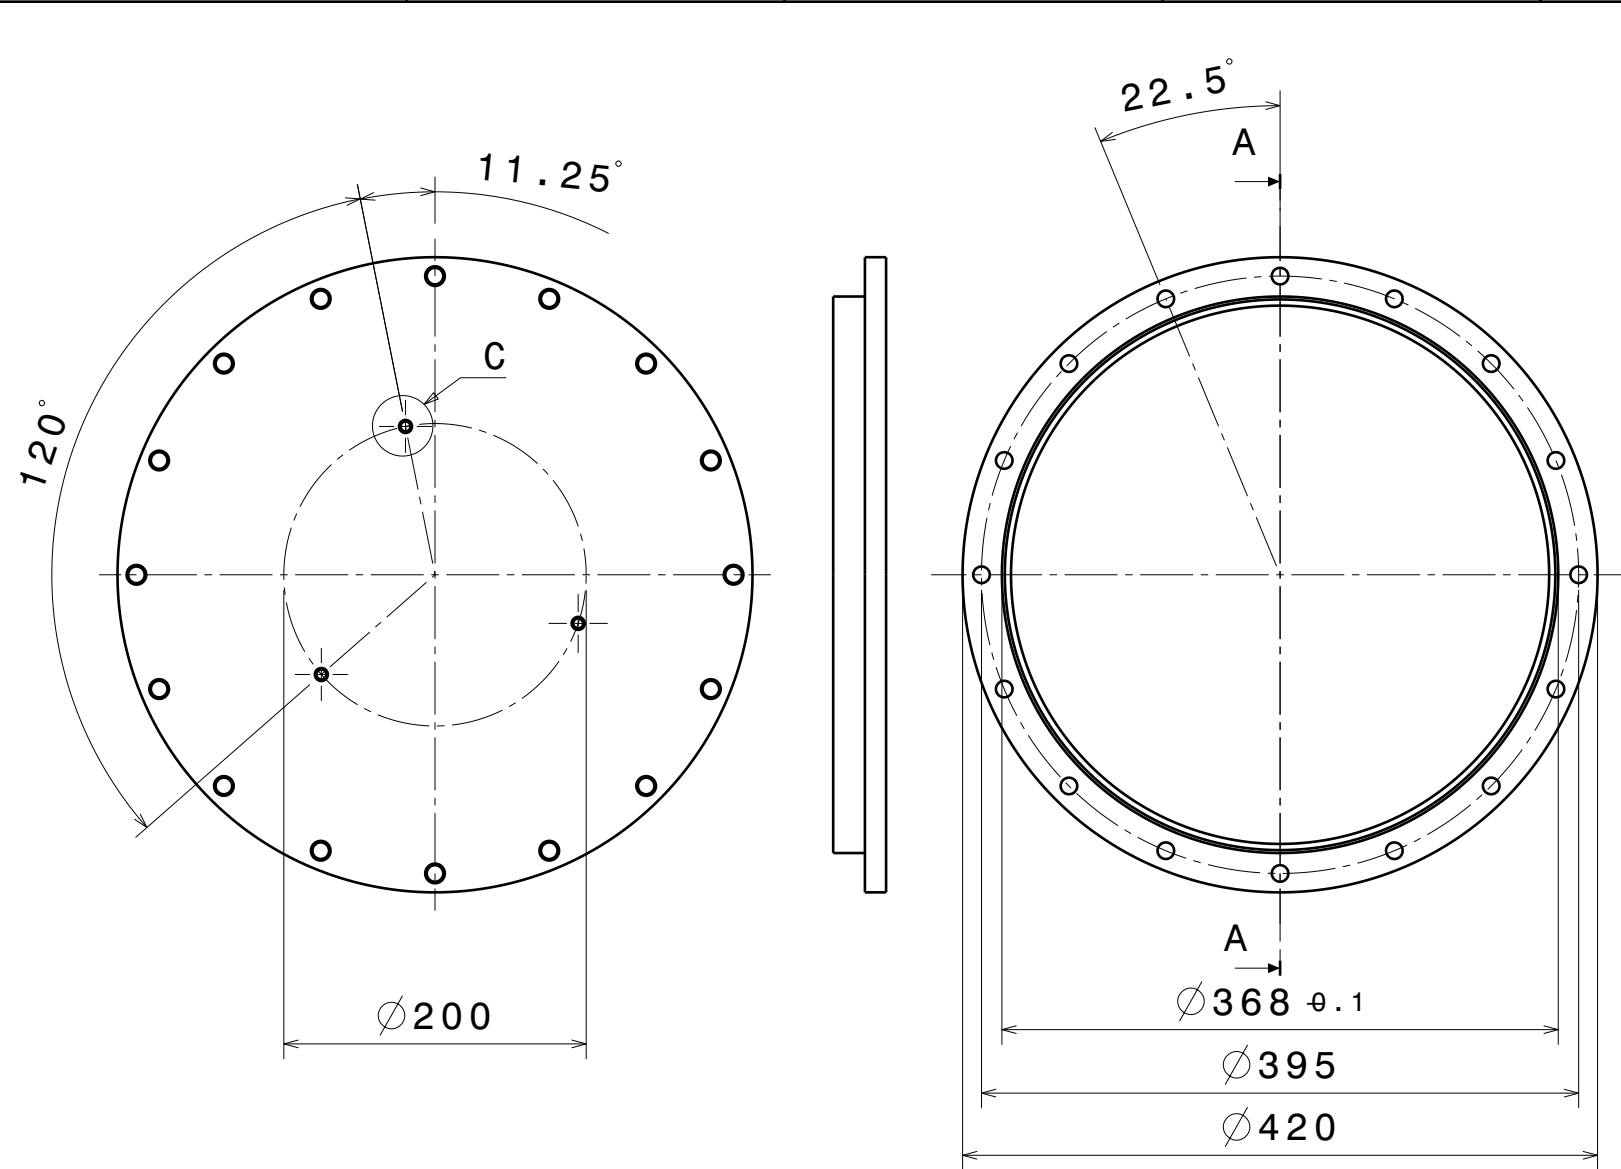

SEZIONE A - A


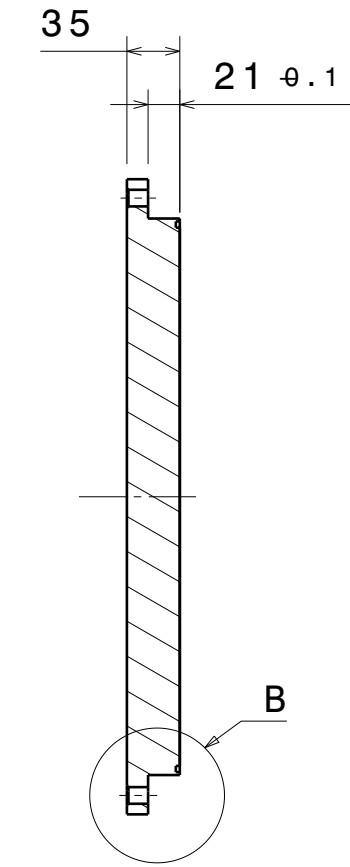


DETTAGLIO B

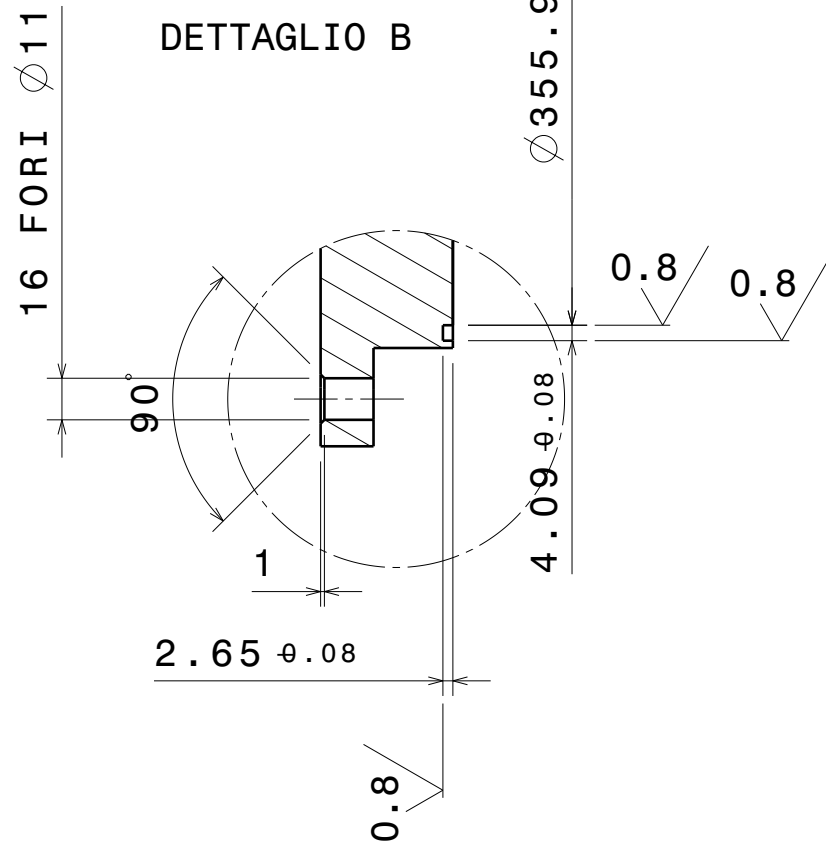


DETTAGLIO C

SEZIONE D - D

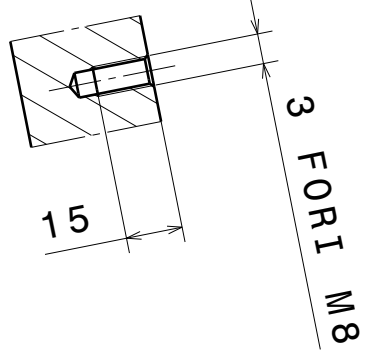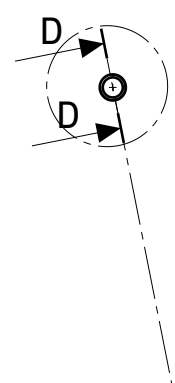

NOTA :
1)SMUSSI ED ARROTONDAMENTI NON SPECIFICATI : 0.5x45°, R 0.25 mm .
2)TENUTA PER O-RING 355.19x3.53 NBR70 (PARKER 2-280) .
3)RUGOSITA' Ra < 1.6 micron OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO .

Simboli di rugosità' secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazione di tolleranza secondo ISO 2768/1	Classi di tolleranzamK
Symbols for roughness according to ISO 1302	Shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Deviations grade fH

12313Rev.0.CATDrawing												
	0	PRIMA EMISSIONE								24/09/2008		
		ROMANI	CUNEO					ENEA				
	Rev.	Descrizione				Preparato	Controllato	Verificato	Verificato	Verificato	Approvato	Data
	rev.	kind of revision				prepared	checked	checked	checked	checked	approved	date
	Progetto/project		Cliente/client		Materiale / Material			Quantità	Quantità	Massa/Mass [kg]		
	MULTIPINCH		ENEA		AISI 304 L			1		35.52		
	Commissa job no.		Emittente issued by		Form. size	Scala scale	Derivato da derived from				Rev. rev.	
2014		DIS		A3	1:5 1:2					0		
Identificazione File file identification					MULTIPINCH FLANGIA CIECA C21							
	Informazioni strettamente riservate, di proprietà ASG Superconductors S.p.A., da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite.											
	Confidential information, property of ASG Superconductors S.p.A., not to be used for any purpose other than that for which it is supplied.											
					Identificativo/document no.			Rev./rev.		Foglio sheet	Segue fog. foll. sheet	Di of
					699RM12313			0		1	/	1