
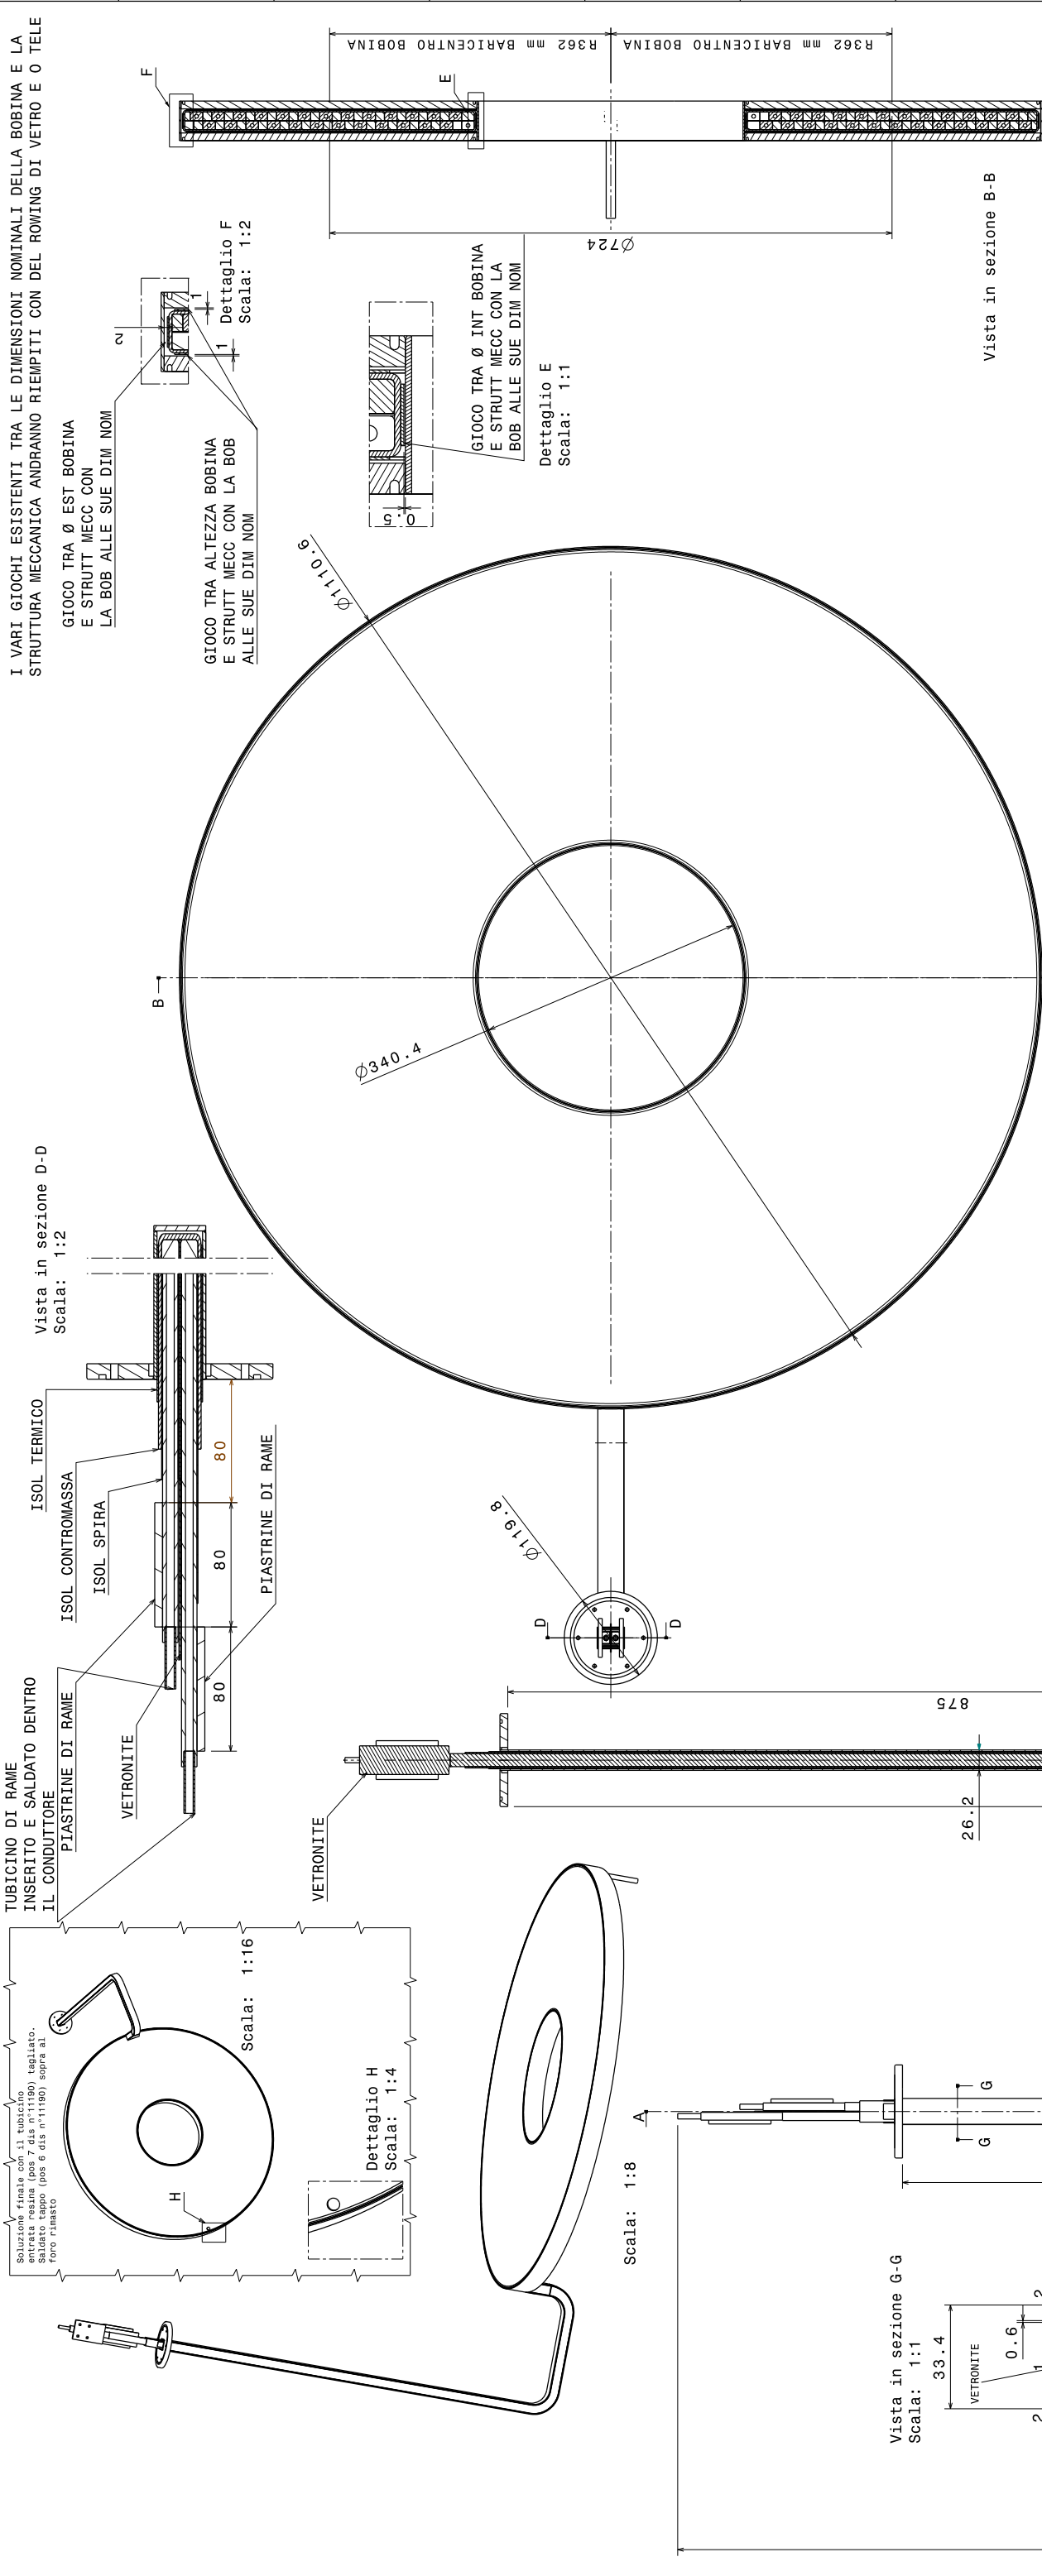


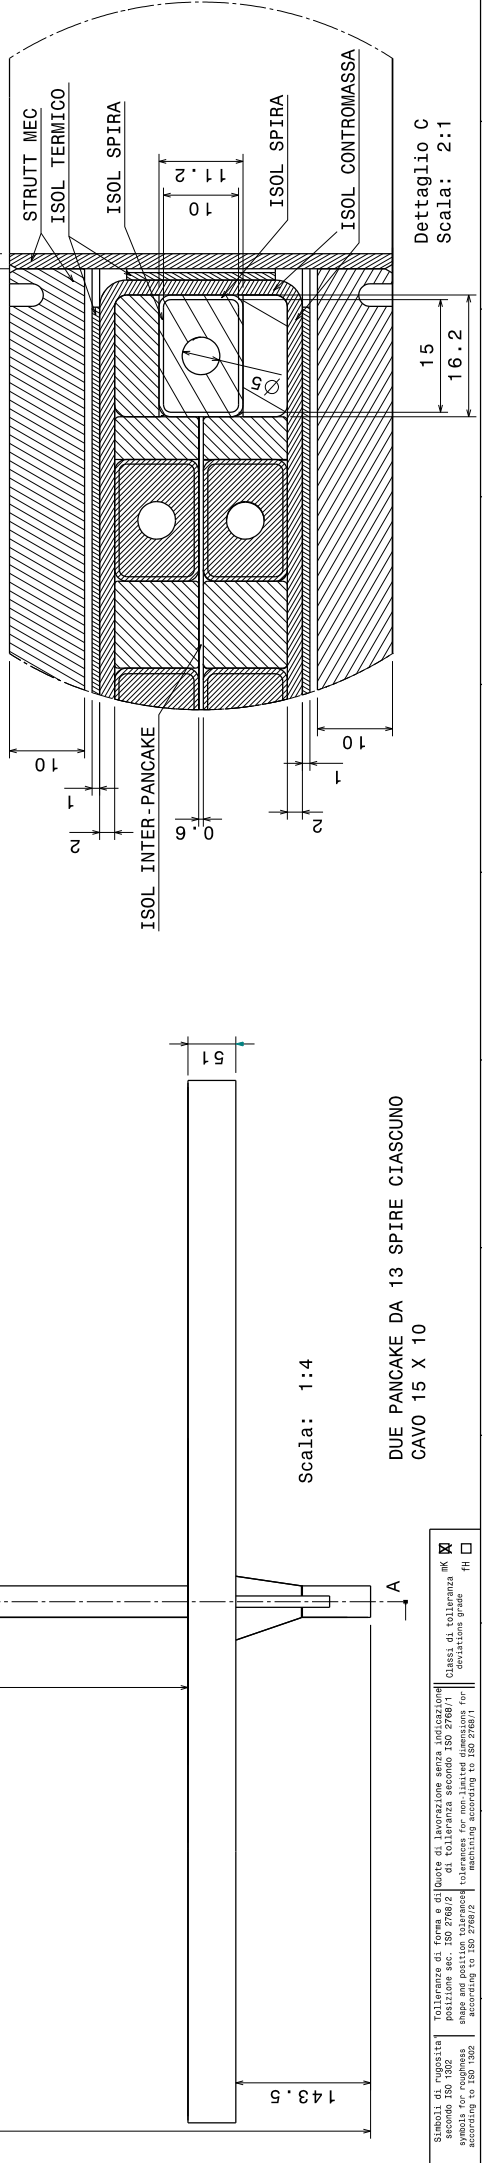

NOTA:

- L'isolamento di spira (0.6mm) consiste in una nastratura 1/2 sovrapposta di nastro di vetro da 0.3 mm.
- L'isolamento tra i due pancake (0.6mm) consiste in più strati di tele di vetro che formeranno lo spessore finale.
- L'isolamento contro massa (2mm) consiste in nastrature 1/2 sovrapposte e strati di vetro in corrispondenza delle uscite per andare a coprire le mancanze di isolamento.
- L'isolamento termico (1mm) consiste in lastre di mica che saranno mancanti per qualche mm in concomitanza delle giunzioni della cassa.

[illegible]

DUE PANCAKE DA 13 SPIRE CIASCUNO
CAVO 15 X 10

Simboli di rugosità secondo ISO 1302	Tolleranze di forma e di posizione sec. ISO 2768/2 shape and position tolerances according to ISO 2768/2	Quote di lavorazione senza indicazioni di tolleranza secondo ISO 2768/1 tolerances for non-limited dimensions for machining according to ISO 2768/1	Classi di tolleranza deviations grade	☒ mK	☐ FH
secondo ISO 1302					